

VÉNTIENS ALU 25 MM

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*



M1

Cordon et tige

Relevage par cordon avec frein et orientation par tige translucide.

De série

Grilles tarifaires p. 146



M2

Monocommande chaînette

Relevage et orientation par chaînette. Chaînette et embouts de boîtier coloris blanc, gris clair ou noir.

De série

Grilles tarifaires p. 148



M3

Manivelle

Tube en aluminium coloris blanc, alu ou noir. Lg. mini 410 mm.



M4

Moteur Somfy filaire 24 V*

Avec inverseur en saillie et transformateur 220/24 V. Lg. mini 700 mm.



M5

Moteur radio 24 V Somfy*

Avec récepteur RTS déporté et alimentation. Lg. mini 700 mm.



M6

Bouton pour entre vitrage pour cloison

Orientation par bouton Ø 28 mm. Orientation seule sans relevage. Longueur flexible 1,50 m ou 2 m. Lg. maxi 2500 mm. Surface maxi 4 m².

Sans plus value

Grilles tarifaires cordon et tige

Bouton



M13

NOUVEAU

Motorisation 18V PowerView® (Génération 3)

Alimentation en option. Guidage impossible. Lg. mini 530 mm. Ht. maxi 3000 mm.



M14

NOUVEAU

Motorisation autonome PowerView® (Génération 3)

avec batterie Li-Ion rechargeable externe (blanc, gris ou noir). Guidage impossible. Lg. mini 530 mm. Ht. maxi 3000 mm.



Accessoires motorisation radio**

Émetteur mural Smoove RTS
Émetteur Situ 1 RTS
Émetteur Situ 5 RTS
Émetteur Situ 1 variation RTS
Émetteur Situ 5 variation RTS

Accessoires motorisation**

Alimentation HT 18V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

Accessoires motorisation radio**

Chargeur 14.4V DC et câble 5 ml
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND


Compatible avec : **M1 à M5 M13 M14**



P1
Fixation standard
 En acier zingué.
De série

POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE


Compatible avec : **M1 à M5 M13 M14**




P2
Fixation sans perçage sur fenêtre
 Pose par serrage de 8 à 26 mm.
Voir bas de grilles tarifaires
 Support acier et cache pvc

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 à M5 M13 M14**



P3
Équerre de déport D
 Déport de 35 à 85 mm. Guidage impossible.
Voir bas de grilles tarifaires
 Équerre acier



P4
Équerre de déport A
 Déport de 85 à 135 mm. Guidage impossible.
Voir bas de grilles tarifaires
 Équerre acier et cache vis pvc

POSE PLAFOND

Compatible avec : **M1 à M5 M13 M14**



P5
Fixation plafond
De série
 Support acier

POSE ENTRE VITRAGE

Compatible avec : **M6**



P6
Fixation métallique avec vis autoforeuse
Voir bas de grilles tarifaires
 Support acier zingué


3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles acier aux extrémités des lames*

Compatible avec : **P1 à P6**




G1
Sans guidage
De série

Compatible avec : **P1 P5**

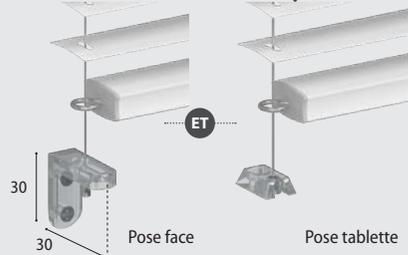

G2
Guidage standard
 avec supports cristal transparents.

Compatible avec : **P2**



G3
Guidage pour fixation sans perçage fenêtre
 Pose par serrage.
 Cache pvc

4 Les autres options

Compatible avec : **M1**




O1
Gland de cordon métallique
 Coloris gris métal.


VÉNITIENS ALU 25 MM

Informations techniques

- M1 M2** Hauteur installation 4300 mm maxi.
- M1** Côté de manœuvre opposé si largeur ≤ 330 mm. Tige et cordon hauteur 500 – 600 – 700 – 800 – 1000 – 1200 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 mm.
- M2** Chaînette sans fin de hauteur 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1200 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm. Coloris blanc, gris ou noir.
- M3** Hauteur installation 3900 mm maxi. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées). Lg mini 410 mm.
Manivelle hauteur 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm. Coloris blanc, gris ou noir.
- M4 M5** Attention sens d'orientation des lames inversé selon le côté du moteur.
Installation interdite dans les cloisons respirantes ou ventilées.
- M4** **Motorisation filaire :** Motorisation Somfy 24 V avec fin de course intégrée, livré avec inverseur en saillie et transformateur 220/24 V (lg. 110 x ht. 53 x p. 30). Lg. mini 650 mm.



- M5** Moteur livré avec récepteur RTS déporté et un transformateur 24/230 V

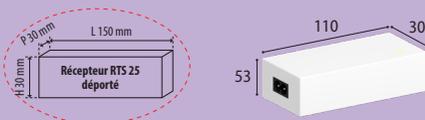

de lg. 110 x ht. 53 x p. 30 mm. 1 récepteur et 1 transfo par store. Lg. mini 650 mm.

- M6** Bouton pour entre vitrage pourcloison : lg. maxi 2500 mm. Surface maxi 4 m².
- M13** Moteur 18 V. Lg. 530 mm mini. Ht. maxi. 3 000 mm. Transfo HT 18 V, câble 2 m.



- M14** Moteur autonome avec batterie externe. Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement. Compatible smartphone ou tablette avec l'application PowerView® (Apple ou Android). Lg. 530 mm mini. Ht maxi 3 000 mm.

- P3 P4 P6** Guidage impossible.

- G3** **Guidage pour fenêtre sans perçage :** réduire la hauteur du store de 15 mm pour éviter à la barre finale de poser sur le support.

› Boîtier assorti au coloris des lames sauf coloris spéciaux (voir nuancier).

› **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles techniques.

› Tolérances de fabrication :

Largeur

< 2000 mm ± 2 mm


> 2000 mm ± 4 mm

Hauteur

± 12 mm

› **Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.**

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

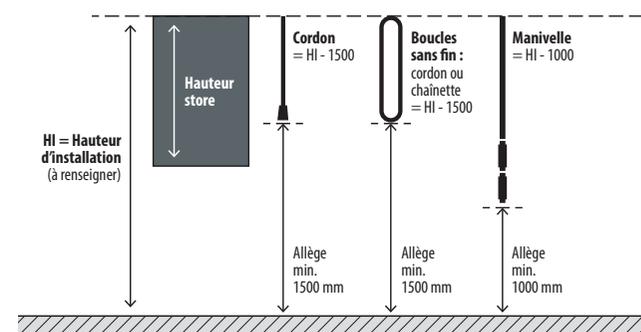


Encombrement du store

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur store replié (mm)	82	100	120	135	150

Guidages

Guidage par câble acier de 0,7 mm.



D = 8 mm.
(distance entre le bord de la lame et l'axe du trou de guidage)