


EOS® 500 **S** SERENITY1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

M1
Chainette PVC
De série



M2
Chainette métallique

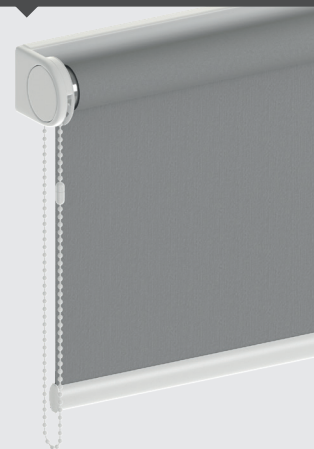

M4
LiteRise®
 Inclus support SD46, tube 37 mm, barre de charge déco et poignée transparente. Guidage impossible.
 Lg mini 700 mm.
 Lg mini 1500 mm en toiles transparentes.
 Hauteur maximum conseillée 2100 mm.
 La préconisation doit tenir compte de la taille de la personne qui manipule le store.



M6
Motorisation filaire 24 V Somfy
 avec inverseur en saillie et transformateur 220 / 24 V.
 Lg 390 mm mini.




M8
Motorisation radio autonome Bliss® (Génération 2)
 avec batterie intégrée au moteur. Compatible smartphone
 Lg 625 mm mini – 5 m² maxi.

Accessoires de motorisation Bliss®*
 Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 ml
 Câble 5 ml (USB-C / USB-C)
 Émetteur 5 canaux


2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : **M1 M2 M6 M8**

P1
Fixation standard
 et clips métal.
De série


Support composite



P2
Fixation Design
 En aluminium brossé et clips métal.
La paire


Caches pvc

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M2 M4 M6 M8**

P3
Fixation SD46
 et clips métal.
 Déport 21 mm.
La paire

Support composite

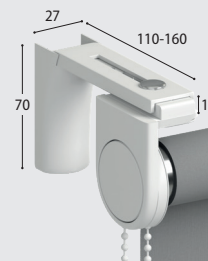

P4
Équerre de déport A
 Déport de 57 à 107 mm. Guidage impossible.

Équerre acier et cache vis pvc

POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

Compatible avec : **M1 M2 M4 M6 M8**

P5
Fixation sans perçage sur fenêtre
 Pose par serrage de 3 à 24 mm.

Support acier et cache pvc

3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles inox latéraux*


Guidage obligatoire pour les largeurs inférieures à 500 mm : pour les hauteurs > 4 x largeur

Compatible : **P1** à **P5**



G1
Sans guidage
De série

Compatible avec : **P1** **P2** **P3**

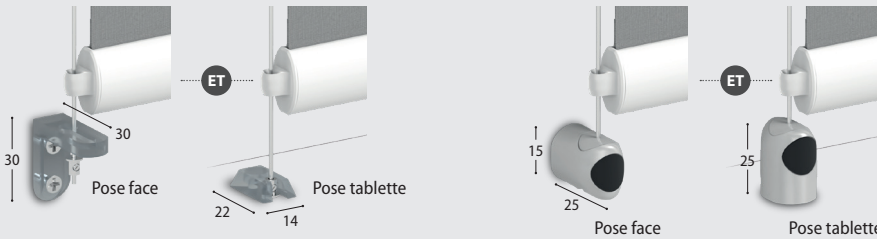

G2
Guidage standard
Avec supports cristal transparents.

G3
Guidage Design
Avec pontets Design en aluminium brossé.

Caches vis pvc

Compatible : **P5**



G4
Guidage pour fixation sans perçage sur fenêtre
Pose par serrage.

Support acier et cache pvc

4 Les barres de charge *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **G1** **G2** **G3** **G4**




B2
Barre de charge déco apparente
lg 15 x ht 25 mm
En aluminium.
De série

B1
Barre de charge invisible dans fourreau
Ø 13 mm
Sauf toile R1082.
En aluminium.

5 Les autres options


Compatible avec : **Tous**



O1
Enroulement intérieur
De série

E = 8 mm en pose P1 - P2 - P5
21 mm en pose P3
57 à 107 mm en pose P4

Compatible avec : **G1**



O2
Enroulement extérieur
Guidage impossible.
Sans plus value

E = 42 mm en pose P1 - P2 - P5
55 mm en pose P3
99 à 149 mm en pose P4


Compatible avec : **Tous**



O3
Harmonisation tube Ø 37 mm

Informations techniques

- M1** **M2** Hauteur installation maxi 2800 mm.
- M4** **LiteRise®** : tube 37 mm uniquement.
Lg. mini 700 mm. Lg. mini 1500 mm en toiles transparentes. La préconisation doit tenir compte de la taille de la personne qui manipule le store. Hauteur maximum conseillée 2100 mm.
- M6** Motorisation Somfy 24 V avec fin de course intégrée, livré avec inverseur en saillie et transformateur 220/24 V (lg. 110 x ht. 53 x p. 30).



- M8** Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avec recharge. Application gratuite (Apple ou Android). Lg 625 mm mini – 5 m² maxi.

P4 et **O2** : guidage impossible.
B2 Toile R1082 impossible.

> **Guidage obligatoire :**


- pour les largeurs inférieures à 500 mm suivantes :
pour les hauteurs > 4 x largeur
- pour les tissus R1030 - R1031 - R1032-R1106.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécifications de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication :** en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

> **Toiles hors gamme :** voir page 30.

Encombrement

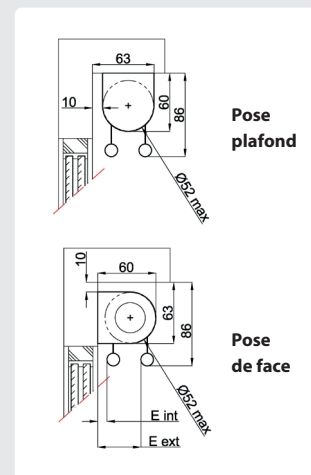

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

