


# PRISE DE MESURE EOS® 500 M



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

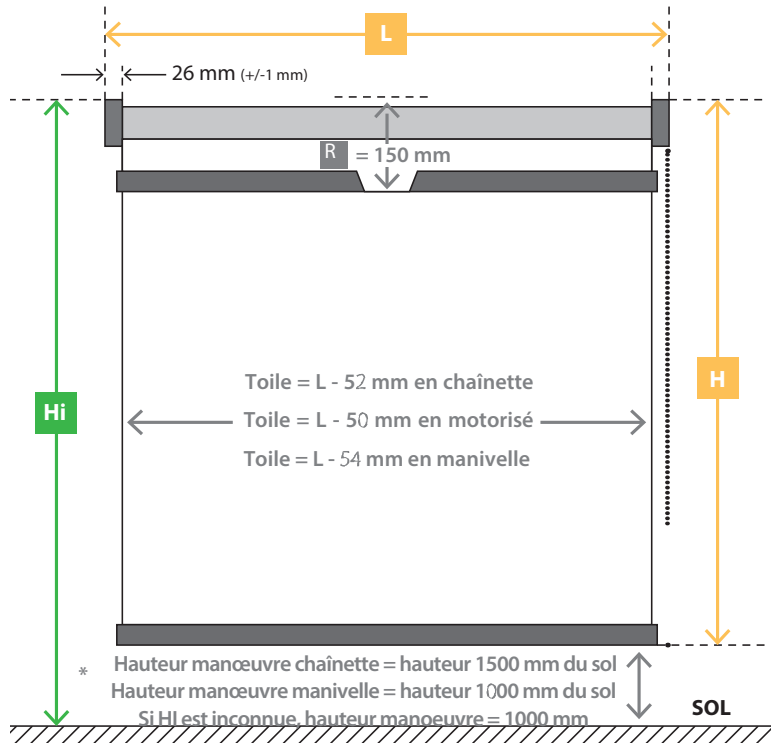

- L** Largeur store
- H** Hauteur store
- Hi** Hauteur installation
- R** Encombrement store remonté

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur  $\pm 2$  mm en hauteur  $\pm 0,5\%$ . Tolérance d'équerrage  $\pm 2$  mm



Un enroulement extérieur ou une fixation déportée, permettent d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E

## ENROULEMENT INTERIEUR

Tube 37 mm :

Pose	E
Standard	31 mm
Design	31 mm
Equerre A	60 à 110 mm

Tube 50 mm :

Pose	E
Standard	24 mm
Design	24 mm
Equerre A	60 à 110 mm


## ENROULEMENT EXTERIEUR

Tube 37 mm :

Pose	E
Standard	68 mm
Design	68 mm
Equerre A	128 à 178 mm

Tube 50 mm :

Pose	E
Standard	74 mm
Design	74 mm
Equerre A	134 à 184 mm

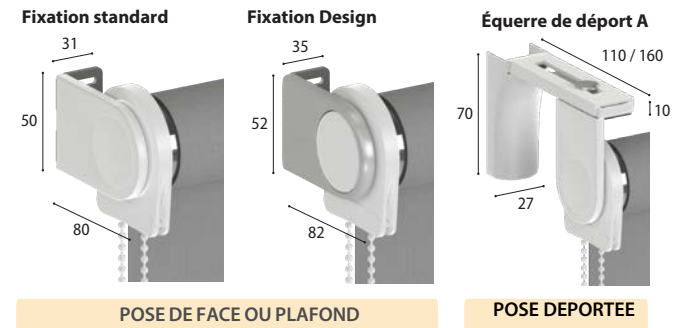

POSE DE FACE OU PLAFOND

POSE DEPORTEE

\* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.