



PROSCREEN® INT. COFFRE 75

1 Les types *Choisissez un modèle*


T1
Proscreen®

 Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau
 ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.

**Barre de charge
apparente
18 x 25 mm**
De série

**Barre de charge
dans fourreau
18 x 25 mm**
Sans plus value

T2
Proscreen® occultant

Coulisses occultantes 55 x 27,5 mm.


**Barre de charge
rectangulaire
8 x 33 mm**

 avec joint et embouts
pvc pour occultation.

T3
**Proscreen® Zip
Screen et Soltis**

 Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose
de face et 38 x 31 mm pose tableau.
Hauteur maxi 1800 mm.

**Barre de charge
apparente
24 x 39 mm Zip**

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

 Compatible avec : **T1 T2 T3**

M3
Manivelle

 avec fin de course indépendant. Ht. manivelle :
500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800,
2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

De série

Manivelle


**Sortie avec cardan aimanté
pour manivelle décrochable**

Sans manivelle

Avec manivelle


M5
**Motorisation filaire 230V
Somfy**

Lg. 570 mm mini

Accessoires motorisation filaire*

Inverseur en saillie

Sans inverseur

 Inverseur encastrable
(au lieu de inverseur en saillie)

M6
**Motorisation radio 230 V
Filtersun**

Lg. 640 mm mini

Accessoires motorisation Filtersun*

Émetteur mural Giro

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux


M7
**Motorisation radio 230 V
Somfy IO**

Lg. 610 mm mini

Accessoires motorisation IO*


Émetteur mural Smoove IO

Émetteur Situo Mobile IO 1 canal

Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux

3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **M3 M5 M6 M7**




P1

Pose standard

Ouverture de la façade amovible.

De série



P2

Pose inversée

Sans plus value

4 Les poses des coulisses

POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2**



C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 31 mm (Zip).

De série

Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm.

POSE DE FACE

Compatible avec : **P1**



C2

Pose de face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Sans plus value

Perçage des coulisses en pose de face Ø 8 mm
Caches vis ass.

POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : **P1**



C3

Pose de face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Pose facile conçue pour les menuiseries.

Impossible en occultant T2.

POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2**



C4

Pose face avec supports d'éloignement

Assortis au coloris du mécanisme. Coulisses 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).

D24 / D37 / D52 / D61
L'unité

Impossible en occultant T2.

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

T3 Zip Possible avec les toiles Screen, Soltis, Sunworker et Kibo. Hauteur maxi 1 800 mm.

M3 Manivelle : hauteur installation maxi 3 900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées).

M5 Moteur filaire : un inverseur par store pour le branchement.

M6 Moteur Filtersun : moteur Cherubini Ø 35.

C3 C4 Impossible en type T2 occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

		Largeur mini	Longueur câble	Tours/min
M3	Manivelle	300 mm	-	-
M5	Moteur filaire	570 mm	2,50 ml	30 tr/min
M6	Moteur Filtersun	640 mm	2,50 ml	30 tr/min
M7	Moteur IO	610 mm	2,50 ml	16 tr/min

PROSCREEN® INT. COFFRE 75

Les sorties de manœuvres


Sorties manivelle

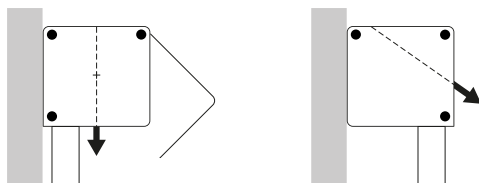

Directe sous caisson en pose standard

Directe arrière en pose inversée

Sorties de câble moteur

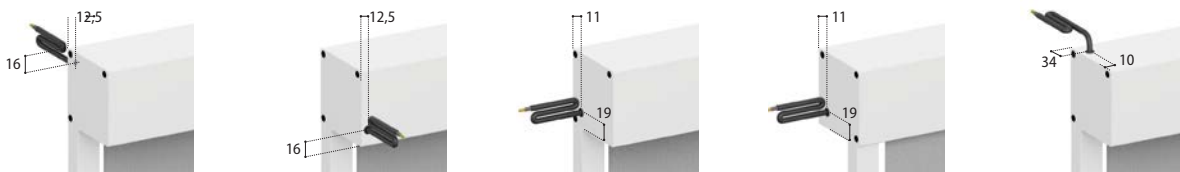

Sortie sur face arrière

Sortie sur face avant


Sortie sur joue en pose standard

Sortie sur joue en pose inversée


Sortie sur face haute

Les poses des coulisses


Coulisses simples

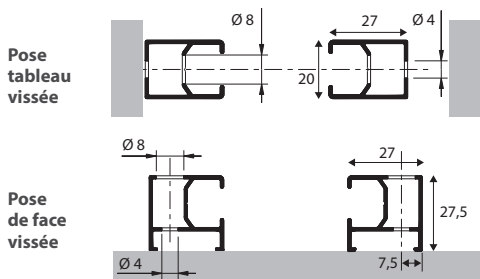

Coulisses occultantes

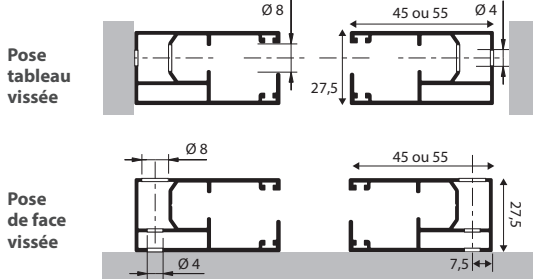

Coulisses Zip

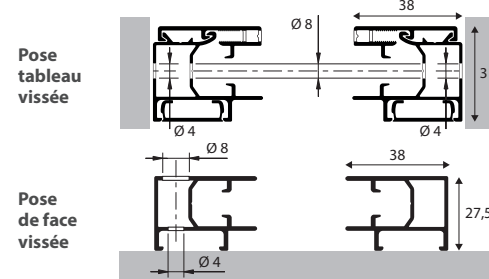


Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.

Pose face déportée

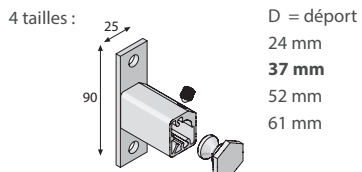

Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
3400	8

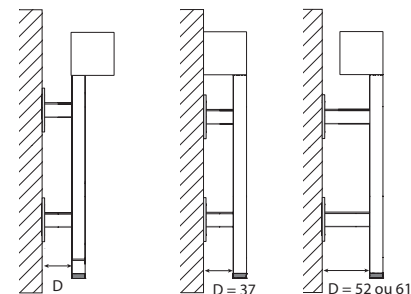


Pose standard


Pose inversée

Les barres de charge

18 x 25 mm



8 x 33 mm occultante



24 x 39 mm Zip

