

PROSCREEN® INT. COFFRE 85

1 Les types *Choisissez un modèle*


T1
Proscreen®

Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.


Barre de charge apparente 18 x 25 mm
De série

Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm
Sans plus value

T2
Proscreen® occultant

Coulisses occultantes 55 x 27,5 mm.


Barre de charge rectangulaire 8 x 33 mm

avec joint et embouts pvc pour occultation.


T3
Proscreen® Zip Screen et Soltis

Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm pose tableau. Hauteur maxi 3 000 mm.


Barre de charge apparente 24 x 39 mm Zip

T4
Proscreen® sans coulisses

Barre de charge apparente 18 x 25 mm
De série

Barre de charge dans fourreau 18 x 25 mm
Sans plus value

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

 Compatible avec : **T1 T2 T3 T4**

M3
Manivelle

avec fin de course indépendant. Ht. manivelle : 500, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2500 ou 2800 mm.

Manivelle

De série

Sortie avec cardan aimanté pour manivelle décrochable

Sans manivelle

Avec manivelle


M5
Motorisation filaire 230V Somfy
Pour tube Ø 47 mm :

 Moteur 30 tr/mn
Lg. 570 mm mini.

Pour tube Ø 63 mm :

 Moteur 17 tr/mn
Lg. 620 mm mini.

Accessoires de motorisation filaire*

Inverseur en saillie

Sans inverseur

Inverseur encastrable

(au lieu de l'Inverseur en saillie)


M6
Motorisation radio 230 V Filtersun
Pour tube Ø 47 mm :

 Moteur 30 tr/mn
Lg. 640 mm mini.

Pour tube Ø 63 mm :

 Moteur 17 tr/mn
Lg. 640 mm mini.

Accessoires de motorisation Filtersun*

Émetteur mural Giro

Émetteur Pop 1 canal

Émetteur Pop 7 canaux


M7
Motorisation radio 230 V Somfy IO
Pour tube Ø 47 mm :

 Moteur 16 tr/mn
Lg. 610 mm mini. Lg. 2400 mm maxi.

Pour tube Ø 63 mm :

 Moteur 32 tr/mn
Lg. 790 mm mini.

Accessoires de motorisation IO*


Émetteur mural Smooove IO

Émetteur Sitio Mobile IO 1 canal


Émetteur Sitio Mobile IO 5 canaux

3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T2 T3**



P1
Pose standard
Ouverture de la façade amovible.
De série



P2
Pose inversée
Sans plus value

Compatible avec : **T4**




6 mm, épaisseur 1,5 mm

P3
Fixation face
Écart toile / mur : 37 mm.
De série

Support aluminium

Compatible avec : **T4**



80 60
60

P4
Fixation plafond
Écart plafond / coffre : 11 mm.
Voir bas de grilles tarifaires

Support acier

4 Les guidages

COULISSES POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2**



C1
Pose tableau vissée
Coulisses 27 x 20 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 31 mm (Zip).
De série

Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm. **+25,86 € la paire**

COULISSES POSE DE FACE

Compatible avec : **P1**



C2
Pose de face vissée
Coulisses 27 x 27,5 mm ou 55 x 27,5 mm (occultant) ou 38 x 27,5 mm (Zip).
Sans plus value

Perçage des coulisses en pose de face Ø 8 mm
+25,86 € la paire Caches vis assortis

COULISSES POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : **P1**



C3
Pose de face clipsée
Coulisses lg. 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).
Pose facile conçue pour les menuiseries.

Impossible en occultant T2.

COULISSES POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2**




C4
Pose face avec supports d'éloignement
Assortis au coloris du mécanisme.
Coulisses 27 x 27,5 mm ou 38 x 27,5 mm (Zip).
D24 / D37 / D52 / D61
L'unité

Impossible en occultant T2.

SANS GUIDAGE


Compatible avec : **P3 P4**



G1
Sans guidage
Sans plus value

CÂBLE POSE DE FACE

Compatible avec : **P3 P4**




G4
Guidage avec équerre métallique
Avec serre-câble.

Acier

CÂBLE POSE TABLETTE

Compatible avec : **P3 P4**



G5
Guidage avec pontet métallique
Avec serre-câble.


Acier

30

PROSCREEN® INT. COFFRE 85

Les sorties de manœuvres


Sorties manivelle

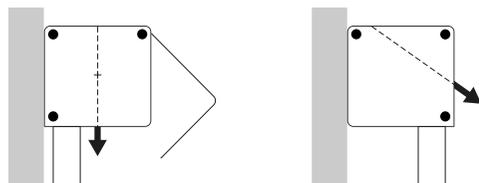

Directe sous caisson
en pose standard

Directe arrière
en pose inversée

Sorties de câble moteur

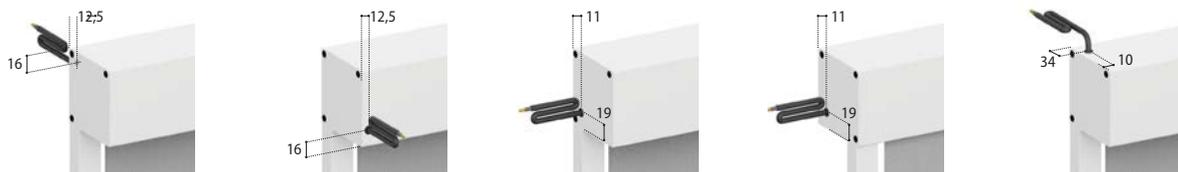

Sortie sur
face arrière

Sortie sur
face avant


Sortie sur joue
en pose standard

Sortie sur joue
en pose inversée


Sortie sur
face haute

Les poses des coulisses


Coulisses simples

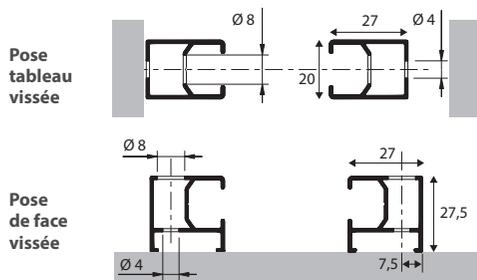

Coulisses occultantes

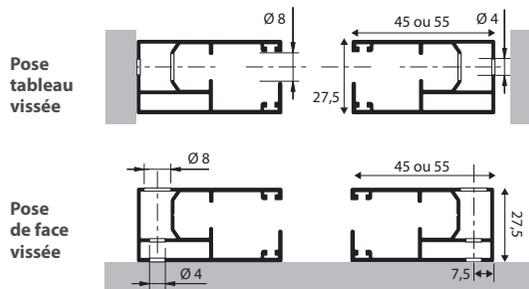

Coulisses Zip

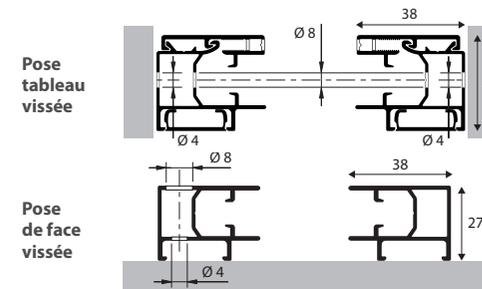


Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.

Pose face déportée

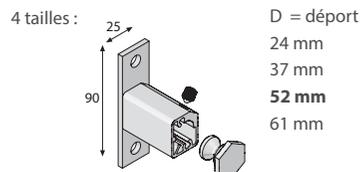

Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
4000	8

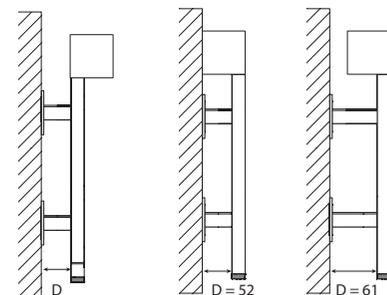


Pose standard


Pose inversée

Les barres de charge


18 x 25 mm




8 x 33 mm occultante



24 x 39 mm Zip



Prise de mesure

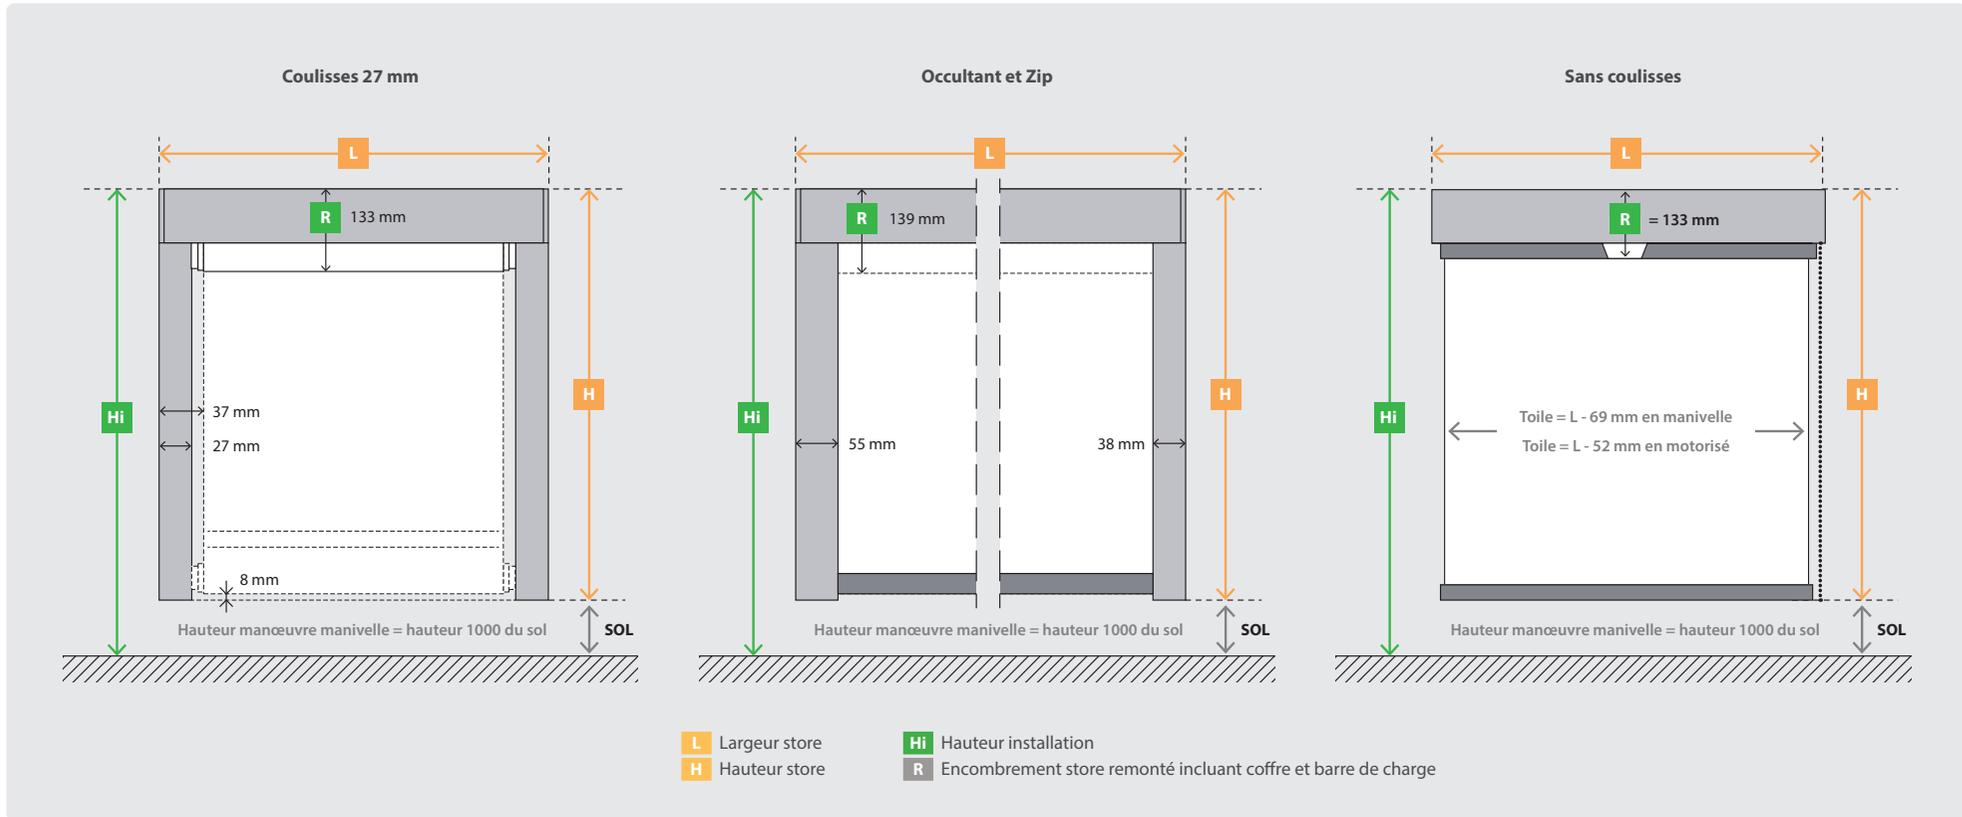

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

T3 Possible avec les toiles Screen, Soltis, Sunworker et kibo.
Hauteur maxi 3 000 mm.

M3 Tube Ø 47 mm uniquement. Hauteur installation maxi 3 900 mm. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)

M5 **Moteur filaire** : Un inverseur par store pour le branchement.

M6 **Moteur filtersun** : moteur Cherubini Ø35.

C3 **C4** Impossible en type T2 occultant.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

	Largeur mini		Longueur câble	Tours/min Ø 47 mm	Tours/min Ø 63 mm
	Tube Ø 47 mm	Tube Ø 63 mm			
M3 Manivelle	500 mm	-	-	-	-
M5 Moteur filaire	570 mm	620 mm	2,50 ml	30 tr/min	17 tr/min
M6 Moteur Filtersun	640 mm	640 mm	2,50 ml	30 tr/min	17 tr/min
M7 Moteur IO	610 mm	770 mm	2,50 ml	16 tr/min	32 tr/min