

PROSCREEN® INT. COFFRE 95

1 Les types *Choisissez un modèle*

	<p>T1</p> <p>Proscreen® Coulisses lg. 27 x 20 mm en pose tableau ou lg. 27 x 27,5 mm en pose de face.</p>  <p>Barre de charge apparente 20 x 38 mm <i>De série</i></p>		<p>T3</p> <p>Proscreen® Zip Screen et Soltis Coulisses Zip 38 x 27,5 mm en pose de face et 38 x 31 mm pose tableau. Hauteur maxi 3 000 mm.</p>  <p>Barre de charge apparente 24 x 39 mm Zip</p>
---	--	---	---

2 Les manœuvres *Choisissez un modèle*


Compatible avec : **T1 T3**

		
<p>M5</p> <p>Motorisation filaire 230V Somfy Pour tube Ø 63 mm : Moteur 17 tr/mn Lg. 620 mm mini.</p> <p><i>De série</i></p> <hr/> <p>Accessoires de motorisation filaire*</p> <p>Inverseur en saillie Sans inverseur Inverseur encastrable (au lieu de l'Inverseur en saillie)</p> <p><i>De série</i></p>	<p>M6</p> <p>Motorisation radio 230 V Filtersun Pour tube Ø 63 mm : Moteur 17 tr/mn Lg. 640 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation Filtersun*</p> <p>Émetteur mural Giro Émetteur Pop 1 canal Émetteur Pop 7 canaux</p>	<p>M7</p> <p>Motorisation radio 230 V Somfy IO Pour tube Ø 63 mm : Moteur 32 tr/mn Lg. 790 mm mini.</p> <p>Accessoires de motorisation IO*</p> <p>Émetteur mural Smoove IO Émetteur Situo Mobile IO 1 canal Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux</p>

*Voir accessoires p. 317.

3 Les poses du coffre *Choisissez un modèle*

Compatible avec : **T1 T3**




P1

Pose standard

Ouverture par le dessous

De série



P2

Pose inversée

Ouverture par le dessous

Sans plus value

4 Les guidages

COULISSES POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2**



C1

Pose tableau vissée

Coulisses 27 x 20 mm
ou 38 x 31 mm (Zip).

De série

Perçage des coulisses en pose tableau
Ø 8 mm.

COULISSES POSE DE FACE

Compatible avec : **P1**



C2

Pose de face vissée

Coulisses 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Sans plus value

Perçage des coulisses en pose de face Ø 8 mm
Caches vis assortis

COULISSES POSE DE FACE CLIPSÉE

Compatible avec : **P1**



C3

Pose de face clipsée

Coulisses lg. 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).

Pose facile conçue pour
les menuiseries.

COULISSES POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2**



C4

Pose face avec supports d'éloignement


Assortis au coloris du
mécanisme.
Coulisses 27 x 27,5 mm
ou 38 x 27,5 mm (Zip).

D24 / D37 / D52 / D61


PROSCREEN® INT. COFFRE 95

Les sorties de manœuvres


Sorties de câble moteur




Sortie sur face arrière




Sortie sur face avant



Sortie sur joue en pose standard




Sortie sur joue en pose inversée




Sortie sur face haute

Les poses des coulisses

Coulisses simples

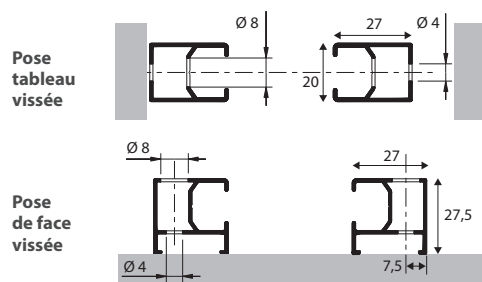

Coulisses Zip

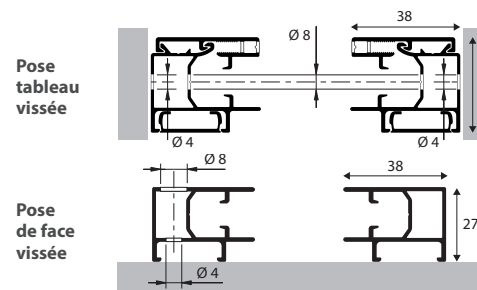


Pose face clipsée




Perçage oblong. Spécialement conçue pour une pose facile sur les menuiseries et surfaces planes.


Pose face déportée

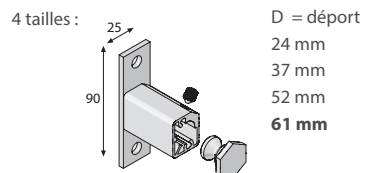

Hauteur store	Nbre supports / store
1500	4
2800	6
4000	8




Pose standard




Pose inversée

Les barres de charge


20 x 38 mm
Avec insert anti-bruit (solution brevetée).



24 x 39 mm Zip



Prise de mesure

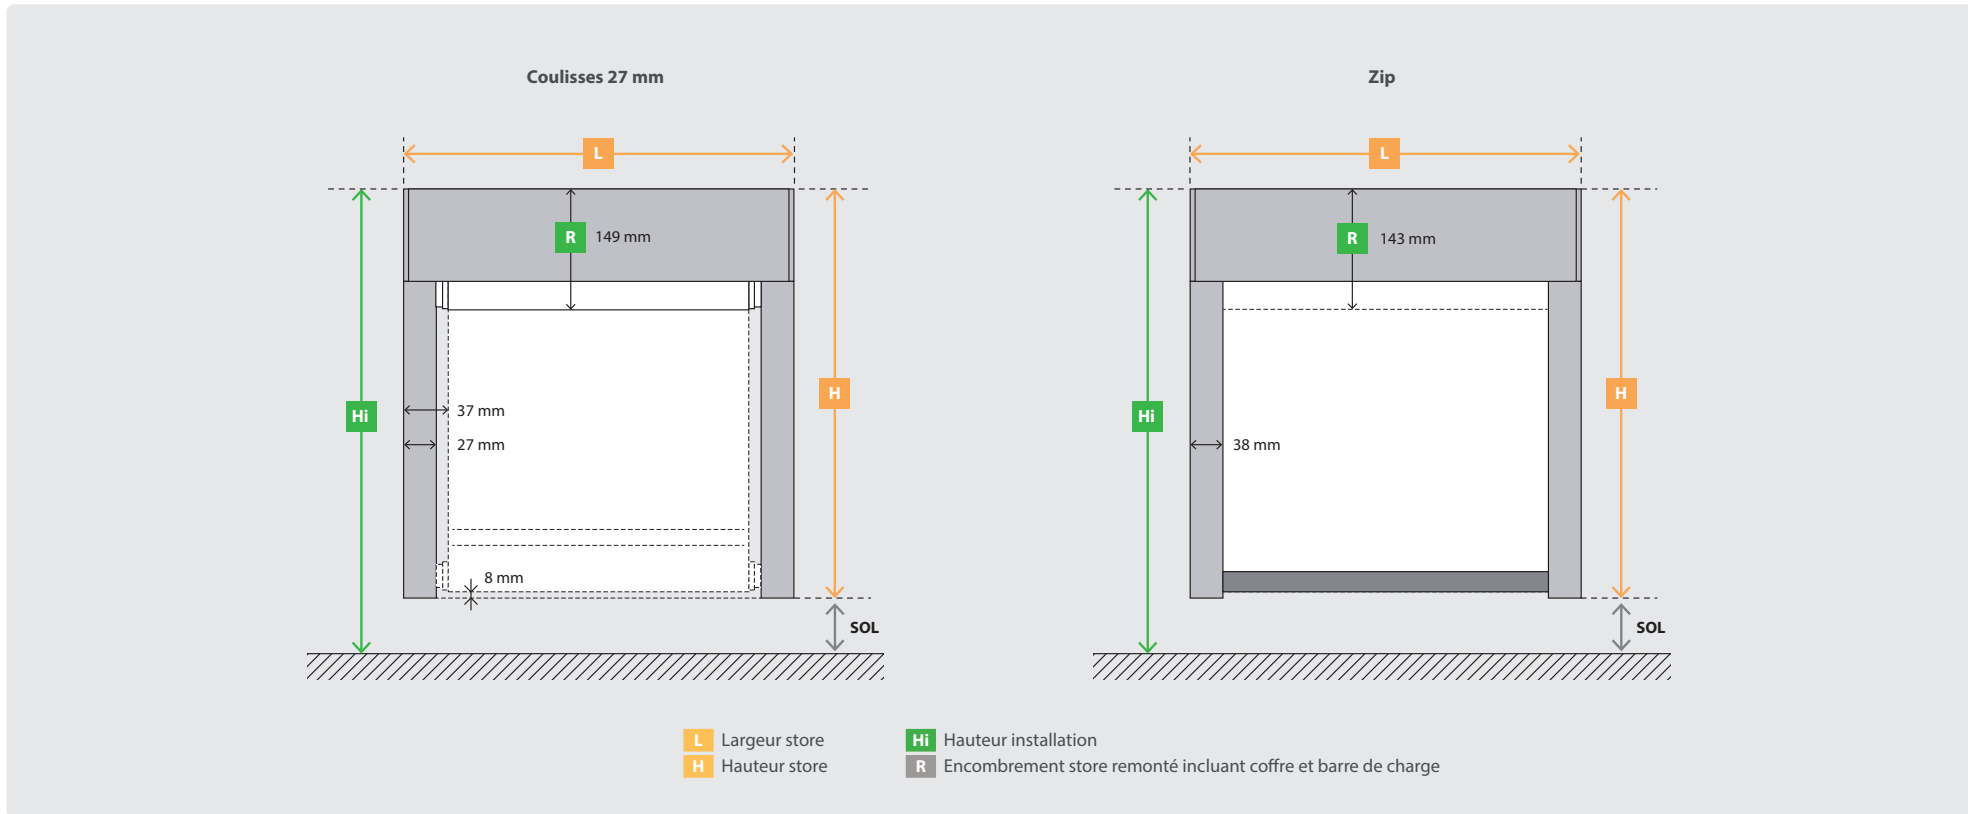

Informations techniques

> **Largeur maxi 2600 mm** avec toile Soltis 99 et nocturne occultant.

T3 Possible avec les toiles Screen, Soltis, Sunworker et kibo.
Hauteur maxi 3000 mm.

M5 Moteur filaire : un inverseur par store pour le branchement.
Fin de course non réglée pour les hauteurs supérieures à 3400 mm.

M6 Moteur Filtersun : moteur Cherubini Ø45 mm

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

> **Tolérances de fabrication** : en largeur ± 2 mm en hauteur ± 0,5 %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm.

	Largeur mini Tube Ø63 mm	Longueur câble	Tours/min Ø63 mm
M5 Moteur filaire	620 mm	2,50 ml	17 tr/min
M6 Moteur Filtersun	640 mm	2,50 ml	17 tr/min
M7 Moteur IO	770 mm	2,50 ml	32 tr/min