

VÉNITIENS ALU AURA 50 MM

1 Les manoeuvres *Choisissez un modèle*



M1
Chaînette pvc
coloris assorti au mécanisme.
Surface maxi 10 m².
De série



M5
Manivelle
En aluminium, assorti au mécanisme.
Surface maxi 15 m².
De série



M6
Moteur filaire Geiger
Avec prise Hirschmann et inverseur en saillie.
Lg. 700 mm mini.
Voir accessoires p. 318.



M7
Moteur avec récepteur radio Somfy IO déporté 230 V
Lg. 700 mm mini.

M2
Chaînette métallique
Surface maxi 10 m².

Accessoires de manoeuvre
Sortie pour manivelle décrochable à baielette.
Sans manivelle :
Avec manivelle :

Accessoires de motorisation filaire*
Inverseur en saillie
Sans inverseur
Inverseur encastrable (au lieu de inverseur en saillie) *De série*

Accessoires de motorisation radio*
Émetteur mural Smooove
Émetteur Situo 1 canal IO
Émetteur Situo 5 canaux IO
Émetteur Situo 1 pour variation IO
Émetteur Situo 5 pour variation IO

*Voir accessoires p. 317.

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : **M1 M5 M6 M7**



P1
Fixation standard
En aluminium. L. 40 x h. 55 mm.
De série

POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M5 M6 M7**



P2
Équerre de déport A
Déport de 43 à 93 mm.
Voir bas de grilles tarifaires

Équerre acier et cache vis pvc


4 Les autres options

Compatible avec : **Tous**


O1
Galons 25 mm unis
le m²



Blanc



Gris



Noir


3 Les guidages *Maintien du store sur l'ouvrant de la fenêtre grâce aux câbles acier aux extrémités des lames*

Compatible avec : **P1 P2**




G1
Sans guidage
De série

Compatible avec : **P1**




G2
Guidage standard
Pontet cristal et équerres rallongées. Déport de 28 à 55 mm. Équerres acier



G3
Guidage Design
Avec pontets Design en aluminium brossé. Cache vis pvc

Compatible avec : **P1 P2**



G4
Guidage équerre rallongée Design
En aluminium brossé. Cache vis pvc

Informations techniques

M1 M2 Manœuvre chaînette : maxi 10 m².
Hauteur installation maxi 5000 mm.
Ht. 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

M5 Manœuvre manivelle : maxi 15 m².
Hauteur installation 3900 mm maxi. Au-delà, prévoir un kit rallonge de manivelle (voir pièces détachées)
Ht. 500 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2500 ou 2800 mm.
Sortie directe à 45°.

M6 M7 Manœuvre moteur 230V : lg. 700 mm mini.

M6 Motorisation filaire : livré avec prise Hirschman et câble 0,50 ml. Un inverseur par store pour le branchement.


> **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles techniques.

> **Tolérances de fabrication :**

Largeur		Hauteur
< 2000 mm	± 3 mm	± 25 mm
> 2000 mm	± 6 mm	

> **Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.**

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

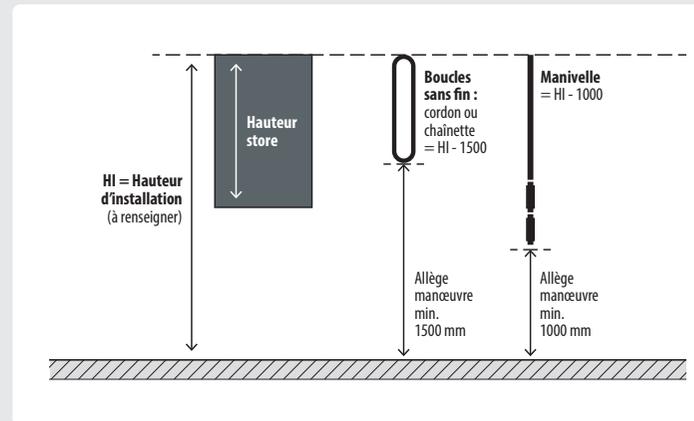


Encombrement du store

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Hauteur store replié (mm)	110	120	138	145	170	185	200

Guidages

Guidage par câble acier de 1,6 mm.



D = 20 mm.
(distance entre le bord de la lame et l'axe du trou de guidage)