

MF40 POUR FENÊTRE

1 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE TABLEAU

FIXATION VISSÉE



P1

Pose des coulisses par vis
MF40 fourni avec embouts télescopiques pour compenser les murs irréguliers jusqu'à 1 mm par côté.

De série – Grilles tarifaires p. 186

FIXATION CLIPSÉE



P5


Pose des coulisses par clipsage
MF40 fourni avec profil de fermeture bas. Amovible et démontage facile. Encombrement clips : 46 mm.

Grilles tarifaires p. 186

Coloris assorti ☐ ☐

POSE MENUISERIE SANS PERÇAGE

FIXATION PAR SERRAGE



P2

Pose sur dormant de fenêtre
A l'aide de pattes métalliques sur la menuiserie. De 4 à 36 mm (à préciser à la commande).
MF40 Fourni avec profil de fermeture bas.


Grille tarifaire p. 186



Pose dans coulisses volet.
Le jet d'eau doit être en retrait du dormant.

POSE DE FACE

FIXATION EXTÉRIEURE VISSÉE



P3


Pose du coffre vissé
MF40 fourni avec profil de fermeture bas. Pose par équerres PVC (de série). Encombrement équerres : 19 mm.

Grilles tarifaires p. 186

Coloris assorti ☐ ☐

2 Les sens de poignée

Compatible avec : **P1 P2 P3**




S1

Poignée standard

Poignée de manœuvre positionnée vers l'arrière du coffre.

De série

Compatible avec : **P1 P3 P5**



S2

Poignée inversée

Poignée de manœuvre positionnée sous le coffre.

De série pour P5

Sans plus value pour P1-P3.

3 Les autres options

Compatible avec : **Tous**



O1

Cordon de tirage 200 mm
Au lieu de 600 mm de série.

Sans plus value

Compatible avec : **P1**



O2

Profil de fermeture bas

De série pour P2-P3-P5

Pour P1 : en option


Utile pour une pose en tableau maçonnerie ébrasé.

MF40 **POUR FENÊTRE**

Informations techniques


- > Tolérance de fabrication ± 1 mm.
- > **Les limites dimensionnelles mini-maxi** sont celles des grilles tarifaires.
- > Sans frein remontée lente pour les largeurs inférieures à 700 mm.

Montages possibles

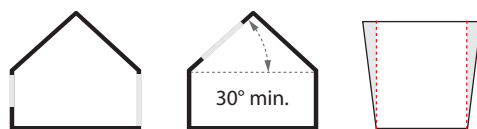

Ajustement possible
jusqu'à 1 mm de chaque
côté en **P1** pose vissée.

Encombrement

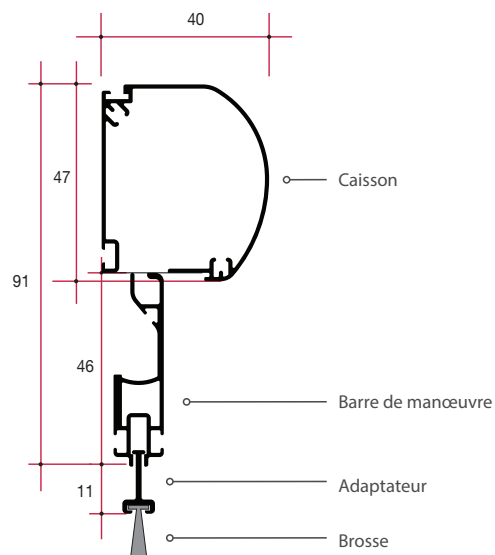

Descriptif technique

Profil de fermeture bas **De série**

Fourni de série avec les poses **P2** **P3** **P5**.

En option pour la pose **P1**.


Sur maçonnerie ébrasée pour assurer l'équerrage des coulisses.
Pas de tolérance d'ajustement.

Encombrement : ht. 15 mm.

Système de fermeture Clic-Clak® **De série**

Le mécanisme Clic-Clak® breveté garantit une facilité de la manœuvre sans précédent.

Grâce au Clic-Clak®, il suffit d'appuyer sur la barre de charge pour que la moustiquaire remonte automatiquement.

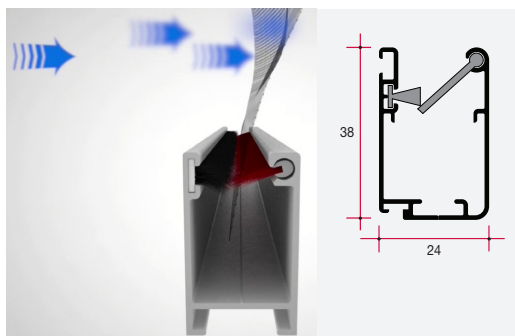Coulisse avec système anti-vent breveté **De série**

Il s'agit d'une coulisse comprenant une brosse longue et rigide qui s'accroche dans les mailles du treillis et qui l'empêche de sortir quand le vent souffle fort.

Système de fixation par pattes métalliques pour la pose sans perçage P2





AIDE À LA PRISE DE MESURE MF40

Les dimensions à reporter sur le bon de commande, sont les dimensions du tableau (sauf pose P2*) :
les dimensions des moustiquaires seront calculées en fonction du type de version.

P1


POSE TABLEAU
FIXATION VISSÉE

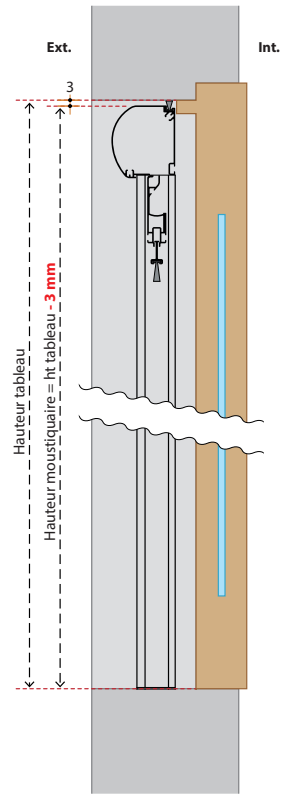


P2

POSE SUR DORMANT DE FENÊTRE –
POSE SANS PERÇAGE – FIXATION PAR SERRAGE

* Attention dimensions dos de
dormant à nous communiquer.

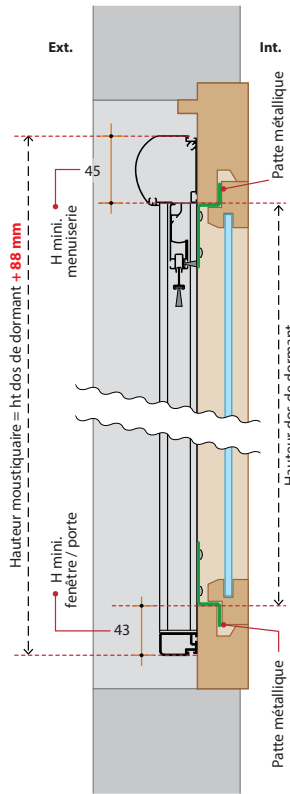


Lg moustiquaire = Lg dos de dormant + 58 mm




P3

POSE DE FACE
EN EXTÉRIEUR

Attention tenir compte de l'encombrement
des équerres : 19 mm x 2

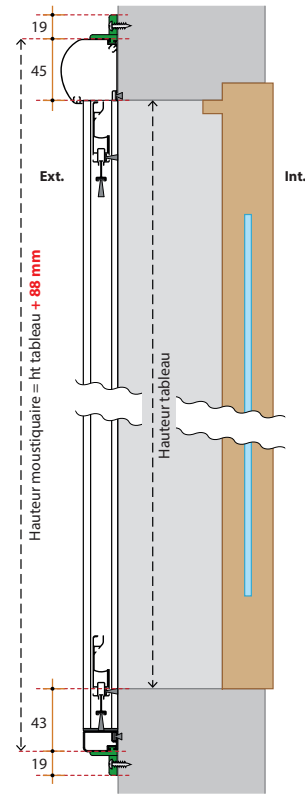

Lg moustiquaire = Lg tableau + 80 mm



P5

POSE TABLEAU – PAR CLIPSAGE AMOVIBLE –
DÉMONTAGE FACILE

