

EOS® OMBRE & LUMIÈRE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle*

M1

Chaînette métallique*De série*

M2

Chaînette PVC

M4

Motorisation filaire 24 V Somfy


Avec inverseur Inis encastrable (alimentation 24 V intégrée). Lg. 390 mm mini.



M6

Motorisation radio 24 V Somfy

avec inverseur en saillie et transformateur 220 / 24 V. Lg. 390 mm mini.

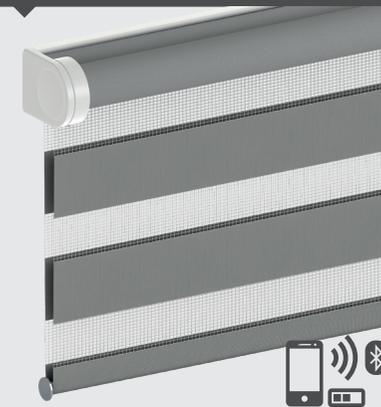

M8

Motorisation radio autonome Bliss® (Génération 2)

avec batterie intégrée au moteur.

Compatible smartphone

Lg 625 mm mini – 5 m² maxi. **+380,55 €****Accessoires de motorisation radio***

Émetteur mural Smoove RTS

Émetteur Situo 1 RTS

Émetteur Situo 5 RTS

Émetteur Situo 1 pour variation RTS

Émetteur Situo 5 pour variation RTS

Accessoires motorisation Bliss®*


Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m

Câble 5 m (USB-C / USB-C)

Émetteur 5 canaux

2 Les poses *Choisissez un système de fixation***POSE DE FACE OU PLAFOND**


Compatible avec : M1 M2 M4 M6 M8



P1

Fixation standard
et clips métal.*De série*

Support composite




P2

Fixation Design
En aluminium brossé
et clips métal.

Cache pvc

**POSE DÉPORTÉE**

Compatible avec : M1 M2 M4 M6 M8




P3

Équerre de déport A
Déport de 57 à 107 mm.

Équerre acier et cache pvc

**POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE**

Compatible avec : M1 M2 M4 M6 M8



P4

**Fixation sans perçage
sur fenêtre**
Pose par serrage de
3 à 24 mm.

Support acier et cache pvc



Informations techniques

> Tolérances de fabrication :

en largeur ± 2 mm, en hauteur ± 50 mm.


> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

M1 M2 Hauteur installation maxi 5000 mm.


Ht. Chainette : 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

Chainette pvc : coloris assorti au mécanisme.

M4 Motorisation Somfy 24 V avec fin de course intégrée, livré avec inverseur en saillie et transformateur 220/24 V (lg. 110 x ht. 53 x p. 30). Lg. mini 390 mm.



M6 Moteur avec récepteur RTS déporté et alimentation power 1.5 déporté. Lg. 390 mm mini.



M8 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 300 cycles avant rechargement. Application gratuite (Apple ou Android). Lg. 625 mm mini – 5 m² maxi.

M4 M6 M8 Nous garantissons l'arrêt haut et bas mais ne pouvons pas garantir l'alignement des stores dans des positions intermédiaires dans le cas des commandes groupées (la vitesse de rotation des moteurs pouvant varier).

> **Attention :** Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'éventuels variations de couleur sous les effets de la lumière.


Nous ne garantissons pas un coloris ou un alignement des bandes identiques pour une commande passée en plusieurs fois.

Les tissus sont plus ou moins sensibles aux variations de température et au taux d'humidité, qui peuvent entraîner des ondulations de tissu.

Stores côte à côte : tolérance d'alignement des bandes horizontales 15 mm pour des stores d'une même hauteur.


Encombrement

Pose de face



VITRAGE
E
**Éloignement
toile / mur :**
E = 4 mm

Pose plafond

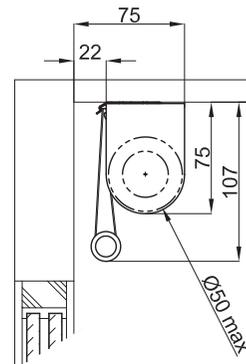

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

