

EOS® OMBRE & LUMIÈRE

1 Les manœuvres *Choisissez un modèle***M1****Châinette métallique***De série***M2****Châinette PVC****M13 NOUVEAU****Motorisation 18V
PowerView® (Génération 3)**Alimentation en option.
Lg. 390 mm mini.**Accessoires de motorisation***Alimentation HT 18V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)**M14 NOUVEAU****Motorisation autonome
PowerView® (Génération 3)**avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée
au moteur. Lg. 530 mm mini.**Accessoires de motorisation***Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)


*Voir accessoires p. 317

2 Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14****P1****Fixation standard**
et clips métal.*De série*

Support composite

**P2****Fixation Design**
En aluminium brossé
et clips métal.

Cache pvc




POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14****P3****Équerre de déport A**
Déport de 57 à 107 mm.*Voir bas de
grilles tarifaires*

Équerre acier et cache pvc



POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14****P4****Fixation sans perçage
sur fenêtre**
Pose par serrage de
3 à 24 mm.

Support acier et cache pvc



Informations techniques

> Tolérances de fabrication :

en largeur ± 2 mm, en hauteur ± 50 mm.

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

M1 M2 Hauteur installation maxi 5000 mm.

Ht. Chainette : 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

Chainette pvc : coloris assorti au mécanisme.

M13 Moteur 18 V. Lg. 390 mm mini.
Transfo 18 V, câble 2 m.



M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur. Autonomie moyenne 500 cycles avant recharge. Compatible smartphone ou tablette avec l'application PowerView® (Apple ou Android). Lg. 530 mm mini.

M13 M14 Nous garantissons l'arrêt haut et bas mais ne pouvons pas garantir l'alignement des stores dans des positions intermédiaires dans le cas des commandes groupées (la vitesse de rotation des moteurs pouvant varier).

> **Attention :** Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'éventuels variations de couleur sous les effets de la lumière.


Nous ne garantissons pas un coloris ou un alignement des bandes identiques pour une commande passée en plusieurs fois.

Les tissus sont plus ou moins sensibles aux variations de température et au taux d'humidité, qui peuvent entraîner des ondulations de tissu.

Stores côte à côte : tolérance d'alignement des bandes horizontales 15 mm pour des stores d'une même hauteur.


Encombrement

Pose de face



VITRAGE
E
**Éloignement
toile / mur :**
E = 4 mm

Pose plafond

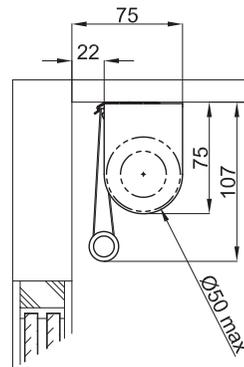

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

