

# PROSCREEN® EXT. COFFRE 95 ZIP

## 1 Les manœuvres Choisissez un modèle

**M3****Motorisation filaire Somfy 230 V**

Moteur 17 tr/mn  
Lg. 640 mm mini.

De série**Accessoires de motorisation filaire\***

Inverseur en saillie  
Sans inverseur  
Inverseur encastrable  
(au lieu de l'inverseur en saillie)

De série**M4****Motorisation radio Somfy IO**

Moteur 32 tr/mn  
Lg. 790 mm mini.

**Accessoires de motorisation IO\***


Émetteur mural Smoove IO   
Émetteur Situo Mobile IO 1 can.   
Émetteur Situo Mobile IO 5 can.

**M5****Motorisation radio Filtersun**

Moteur 17 tr/mn  
Lg. 650 mm mini.

**Accessoires de motorisation Filtersun\***

Émetteur mural Giro   
Émetteur Pop 1 canal   
Émetteur Pop 7 canaux

**M6****Motorisation solaire OZ Roll**

Moteur 16 tr/mn  
Lg. 680 mm mini., 3 000 mm maxi.  
Surf. maxi 9 m<sup>2</sup>.

**Accessoires de motorisation OZ Roll\***

Émetteur E-Trans ODS 1 canal   
Émetteur E-Trans ODS 9 canaux

Voir infos panneau solaire p. 320.

**M8****NOUVEAU****Motorisation solaire Somfy**


Moteur 12 tr/mn

**Accessoires de motorisation IO\***


Émetteur mural Smoove IO   
Émett. Situo Mobile IO 1 canal   
Émett. Situo Mobile IO 5 canaux   
Voir infos panneau solaire p. 321.

\*Voir accessoires p. 317

## 2 Les poses du coffre Choisissez un modèle

**POSE STANDARD**Compatible avec : **M3 M4 M5 M6 M8****P1****Pose standard**

Ouverture par le dessous

De série**POSE INVERSÉE**Compatible avec : **M3 M4 M5 M6 M8****P2****Pose inversée**


Ouverture par le dessous

Sans plus value

3 Les poses et coulisses *Choisissez un modèle*

POSE TABLEAU

Compatible avec : **P1 P2**



**C1**

**Pose tableau vissée**

Coulisses 38 x 31 mm avec perçage.

De série

POSE DE FACE

Compatible avec : **P1**



**C2**

**Pose face vissée**

Coulisses 38 x 31 mm avec perçage.

Sans plus value



**C5**

**Pose face vissée**

Coulisses 38 x 27,5 mm avec perçage.

Caches vis assortis



POSE DE FACE DÉPORTÉE

Compatible avec : **P1 P2**



**C4**

**Pose face avec supports d'éloignement**

Assortis au coloris du mécanisme.  
Coulisses lg. 38 x 31 mm.

**D24/D37/D52/D61**

4 La barre de charge

Compatible avec : **Tous**



**B3**

**Barre de charge apparente 24 x 39 mm**

En aluminium.

De série

5 Les autres options

Compatible avec : **Tous**




**O4**

**Incrustation fenêtre cristal**

(voir page 297)

Compatible avec : **C1**



**O5**

**Profil de fermeture coulisses**

pour une pose tableau (pergolas).  
Assortis au coloris du mécanisme.

# PROSCREEN® EXT. COFFRE 95 ZIP

## Informations techniques

**M3 Moteur filaire** : un inverseur par store pour le branchement.

**M5 Moteur filtersun** : moteur Cherubini Ø35 = Senso Rx et moteur Cherubini Ø45 = Blue roll.

**M6 Câble panneau 300 mm** ou câble 2 m pour pose déportée. Coloris cellule solaire assorti au mécanisme. Panneau solaire toujours à gauche. Lg. 3000 mm maxi. Surf. maxi 9 m<sup>2</sup>.

**M8 Moteur solaire Somfy** : panneau solaire toujours à gauche.

**C2 Pose face** : pose inversée impossible.

		Lg. mini	Tours/min	Câble
<b>M3</b>	Moteur filaire	640 mm	17	2,5 ml
<b>M4</b>	Moteur IO	790 mm	32	2,5 ml
<b>M5</b>	Moteur Filtersun	650 mm	17	2,5 ml
<b>M6</b>	Moteur OZ Roll	680 mm	16	2 ml
<b>M8</b>	Moteur Somfy	560 mm	12	0.3 ml

> **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).


> **Tolérances de fabrication** : en largeur  $\pm 2$  mm en hauteur  $\pm 0,5$  %. Tolérance d'équerrage  $\pm 2$  mm.

## L'insert ZIP



Un zip, fixé aux deux extrémités sur toute la hauteur du store, garanti la tension de la toile.


## La barre de charge




## Les sorties de manœuvres

### Sorties de câble moteur


Sortie sur face arrière ou avant



Sortie sur joue

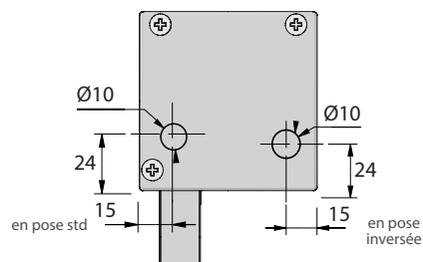


Sortie sur face haute




## Les poses

### Pose tableau vissée

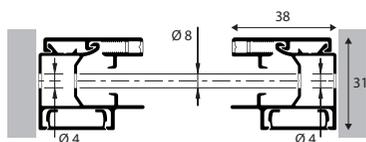


### Pose de face vissée

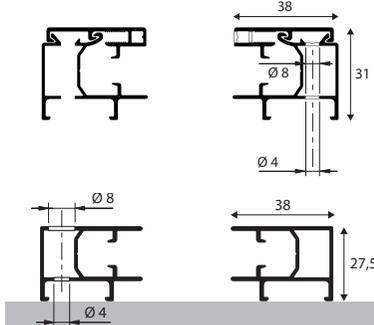

### Pose face déportée


3 tailles :




D = déport  
24 mm  
37 mm  
52 mm  
**61 mm**

Hauteur store Nbre supports / store

1500	4
2800	6
3000	8



Pose standard



Pose inversée

## Caractéristiques toile Cristal



### Caractéristiques techniques

- Film PVC
- Épaisseur 65/100e
- Traitée anti UV
- Assemblée par soudure de 10 mm
- Garantie 1 an

### Précautions d'usage (comme toutes les toiles cristal)

- Produit sensible aux variations de température : dilatation 2,5 %.
- Si la toile est exposée à de fortes chaleurs ou restée enroulée pendant une longue période, il convient d'aider la barre de charge à la descente du store car l'électromagnétisme peut créer une adhérence.
- Si la toile est exposée au temps froid (en dessous de 5°C), la manipulation est à éviter car le cristal se rigidifie et se rétracte.
- Si la toile reste enroulée pendant une longue période, la toile peut s'opacifier légèrement à cause de la condensation. Il convient de la descendre complètement pendant 24 h afin de retrouver la transparence.

La fenêtre en toile cristal est calculée automatiquement sur la plus grande dimension possible, en fonction de nos spécifications :

