



Fabriqué en France




ProScreen® sans coffre

Solution simple et efficace, il répond aux normes de protection solaire et se décline dans différentes toiles techniques Screen, Soltis, ou Sunworker protégeant contre la chaleur de façon fiable et pérenne.

Discret, le ProScreen® sans coffre couvre des dimensions jusqu'à 3 000 x 3 400 mm.

filtersun
www.filtersun.com

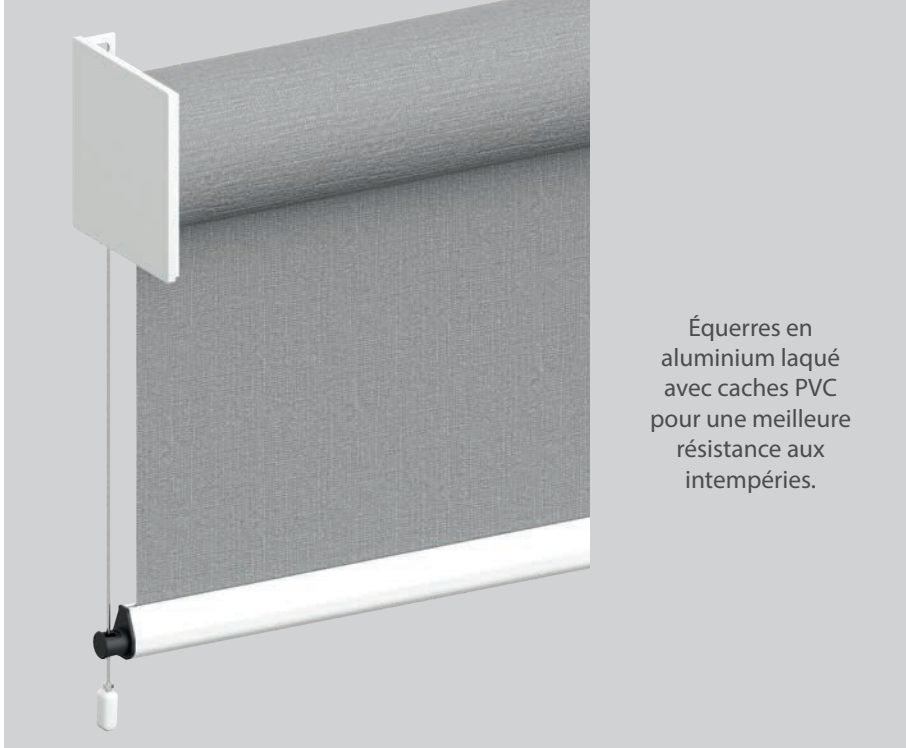

Équerres en aluminium laqué avec caches PVC pour une meilleure résistance aux intempéries.

RESISTE AUX VENTS FORTS



Produit qualitatif

- Produit robuste et résistant aux vents forts.
- Guidage latéraux par câble acier inoxydable ou coulisses garantissant un maintien parfait de la toile.
- Système souple et polyvalent.
- Adaptation à toutes les configurations.

Maintenance facile

- Accessibilité totale.

Isolation solaire

- Répond parfaitement aux besoins solaires grâce aux toiles techniques très performantes.
- Réduit considérablement l'éblouissement sur les ordinateurs.

Esthétique

- Simplicité et sobriété.
- Laquage blanc ou gris ou nuancier RAL & AKZONOBEL Futura en option



Les manœuvres



Manivelle



Moteur filaire Somfy



Moteur radio Filtersun ou IO Somfy



Moteur solaire

Les guidages par câbles



Pose face, tableau ou tablette

Guidage avec équerre et cache pvc, ou pontet métallique

Les guidages par coulisses



Pose tableau vissée

Coulisse 27 x 20 mm



Pose de face vissée


Coulisse 27 x 27,5 mm




Pose de face déportée

Coulisse 27 x 27,5 mm
2 tailles de supports d'éloignement

Les barres de charge



Apparente
18 x 25 mm



Invisible
18 x 25 mm



Apparente
20 x 38 mm

